

●使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に使用してください。
●お読みになった後は、いつでも見ることができるようお手元に大切に保管してください。

●安全上の注意 [使用前に必ずお読みください]

- これから示す注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつく安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 表示内容を無視した使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告	この表示は「死亡、または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。	注意	この表示は「損害を負う可能性、および物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示しています。
-----------	---------------------------------------	-----------	---

警告	紙や布などを巻きつけて使用することや、燃えやすいものの近くでの使用はしないでください。 ●また、粘着シートが照明装置に触れたまま使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。	分解・改造しないでください。 ●感電・火災の原因となります。	本体のスリット部や開口部に指などを入れないでください。 ●ケガ、感電、指が抜けなくなるなどの事故の原因となります。
	本製品に金属類や燃えやすいものなどを挿し込まないでください。 ●感電・火災の原因となります。	取り付け・取り外しや清掃をするときは、必ずUSB電源アダプターを抜いてから行ってください。 ●感電・火災の原因となります。	異常を感じたときは速やかに電源を切り、使用を中止してください。 ●販売店または当社にご相談ください。
	濡れた手で触らないでください。 ●感電・故障の原因となります。	付属ケーブルが傷んでいる場合や、接続部分が不安定なときは使用しないでください。 ●感電、ショート、発火の原因となります。	

注意	専用UV-LEDを使用しています。目を痛めるおそれがありますので、直射することは避けてください。	直射日光は避けてください。また、ストーブなど熱器具の近くも避けてください。 ●故障・変質・変色の原因となります。	本製品は、平らで安定した場所に設置して使用してください。 ●落下・転倒し故障の原因となるおそれがあります。 ●持ち運びの際などは粘着シートがLEDの素子につかないように注意してください。
	落としたり、物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(特に消耗部品交換や清掃のときは注意してください) ●破損した場合、ケガの原因となるおそれがあります。	点灯中や消灯直後は、内部が高温になっているため、手で触ったり、肌などが触れたりしないようにしてください。 ●ヤケドや破損によるケガの原因となるおそれがあります。交換や清掃は十分に冷えてから行ってください。	本製品に殺虫剤をかけないでください。 ●変質・変色の原因となるおそれがあります。
	本製品は防水仕様ではありません。屋外では使用しないでください。また、雨や水滴のかかる場所や湿度の高い場所で使用しないでください。 ●破損の原因となるおそれがあります。	本製品は、粘着シートを使用します。粘着シートの取扱には十分注意してください。とくに、お子様やペットに絶対触れないようにしてください。 ●ケガの原因となるおそれがあります。	専用UV-LEDの素子を直接触らないでください。 ●破損するおそれがあります。

●同梱品

■本 体 	■専用UV-LED ショート (本体に付属)	■USBケーブル (1.5m) (本体に付属)	■樹脂脚 (4個)
	■専用粘着シート (LIMEX) (1枚)	■取扱説明書 (保証書付き) (1枚)本書	■交換用部品注文書 (1枚)

●各部の名前

※使用する前に本体内に緩衝材などが入っていないか確認してください。
※USB電源アダプターは別売です。

●使い方 ※作業する場合は必ず電源を切ってから行ってください。

1 専用粘着シートのリケイフィルムをはがします。

リケイフィルム

必ず守る 端部

シートの端部(粘着剤の付いていない部分)をつまんで作業してください。

●粘着剤が手などに付いたときは、食用油で拭きとった後、水で洗い流してください。

2 専用粘着シートを引き出し部分に溝にそって挿し込みます。

●持ち運ぶ際は粘着シートがLEDの素子につかないように注意してください。


溝

専用粘着シート

挿し込む

※引き出し部分を引き出しても、シートは挿し込むことが可能です。

3 引き出し部分を開け、端子の差し込みを確認します。ゆるい場合はしっかりと挿し込み元通りにします。




※お引き出し部分の開け方は「専用UV-LEDの交換について」を参照してください。

4 本体カバーの底面の四隅に樹脂脚を取り付け、本品を任意の位置に配置します。



樹脂脚

5 USB電源アダプター(別売)と本体を付属のUSBケーブルでつなぎ、コンセントに差し込みます。

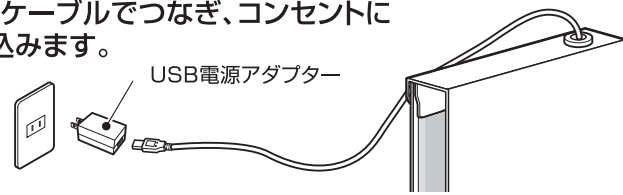

USB電源アダプター

※電源スイッチはありません。
※USBケーブルが断線した場合や、長いケーブルに交換したい場合などは、付属ケーブル以外も使用することができます。

※モバイルバッテリーでも使用できます。バッテリーの持続時間の目安は、10000mAh/36Whバッテリーで約4時間です。

消耗品の交換方法

! 本製品の性能を維持するために、定期的な点検・交換を行ってください。交換部品は必ず当社指定のものを使用してください。

必ず守る ※お買い上げの販売店でお求めになれないときは当社までお問い合わせください。

消耗品の注文方法


お買い上げの販売店でお求めになれないときは、当社からも注文できます。同梱の注文用紙にて FAX か代表メールアドレス宛にご連絡頂くか、右記 QR からご注文ください。 ※注文用紙は当社 HP からダウンロードできます。



専用粘着シートの交換について

交換時期の目安：約1ヶ月を目安とし、シートの粘着面が虫でいっぱいになっているか、粘着力が著しく低下しているとき。

1 古くなった専用粘着シートを取り出します。

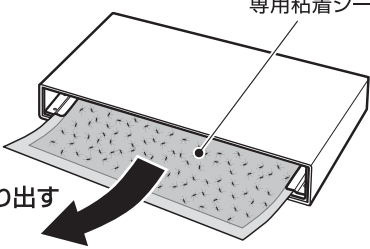


古くなった専用粘着シート

取り出す

※使用後の専用粘着シートは可燃ゴミとして、各自治体の廃棄方法に従って処分してください。

2 使い方 を参照し、新しい専用粘着シートを溝にそって挿し込みます。

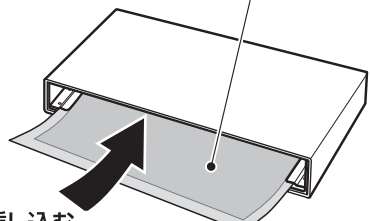

専用粘着シート


挿し込む

専用UV-LEDの交換について

交換時期の目安：約15,000時間(連続点灯16時間/日として約2.5年)

■指定部品 ●専用UV-LED ショート ※作業時は必ず消灯してください。

1 引き出し部分を引きます。

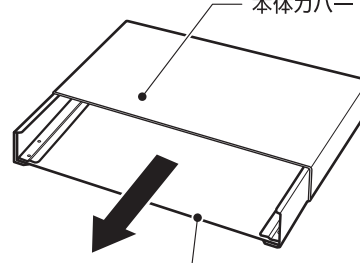

本体カバー


引き出す

引き出し部分

※引き出し部分が落下しないようにロックが掛かっています。本体カバーをしっかりと持ち、少し強めに引き出し部分を引いてください。

2 下記の手順に従い、本体ソケットから古くなった専用UV-LEDを取り外します。

※専用UV-LEDの素子を直接触らないでください。破損する恐れがあります。

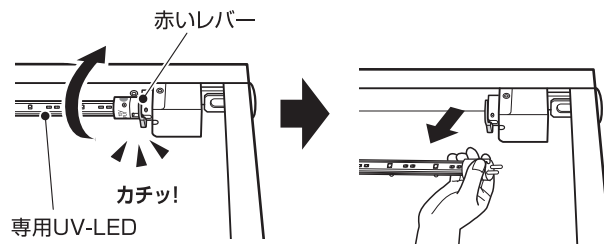

赤いレバー

カチッ!

専用UV-LED


本体カバーを裏返し、ソケット右の赤いレバーを下から上にカチッと手応えがあるまで回し、両端を持って引き抜きます。

※古い専用UV-LEDは各自治体の廃棄方法に従って処分してください。

3 専用UV-LEDを取り付けます。

①専用UV-LEDの発光部がない面を上にし、端子のシールのソケット右にあわせて両端をソケットに挿し込みます。

②レバーを上から下にカチッと手応えがあるまで回して取り付けてください。

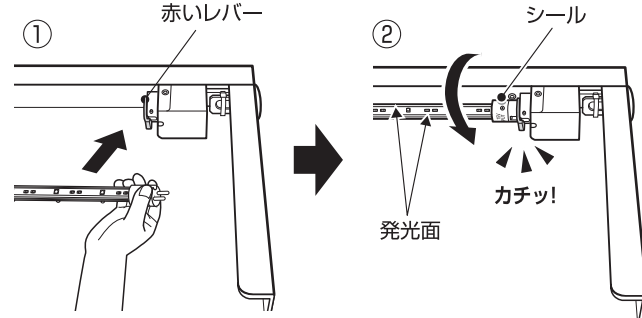

赤いレバー

シール

カチッ!

発光面

※発光面の2面がシート側に向いているか確認したあと、引き出し部分を戻して点灯確認を行ってください。

お手入れ

柔らかい布で表面をやさしく拭いてください。

禁止 シンナー・ベンジン・アルカリ系の洗剤やクレンザー・タワシなどは使わないでください。

仕様

- 品名：luics P LED
- 型番：LC-P01
- 寸法：幅 337mm×高さ 46mm×奥行 200mm
- 質量：約 1.7kg
- 電源：AC100V～240V 50Hz/60Hz
- 消費電力：7.5W
- 適合ランプ：専用 UV-LED ショート
- 使用温度：0℃～40℃

アフターサービス・保証書

- 保証書について
保証書は、必ず「販売店・ご購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 修理を依頼される時
保証期間中は…お買い上げの販売店まで保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の規定に従い当社にて修理致します。
保証期間が過ぎているときは…お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理致します。
- アフターサービスについてのご不明な点は
修理に関する相談ならびに不明な点は、お買い上げの販売店、または当社までお問い合わせください。

保証書

■製品名：luics P LED

ふりがな _____

お名前 _____ 様

ご住所 〒 _____

電話番号 _____

■購入日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

■保証期間：購入日より1年間

※購入日の記載もしくはレシートなどの購入記録がない場合は保証致しかねる場合がございます。

販売店 _____

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
通信販売などで購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日と致します。
販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店に申し入れ頂き、記入を受けてください。

1. 取扱説明書による正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、販売店に修理を依頼してください。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷
 - (2) お買い上げ後の輸送・落下などによる損傷
 - (3) 火災・浸水・不慮の事故・その他天災による損傷
 - (4) 指定外電源(電圧・周波数)使用による損傷

株式会社 SHIMADA

〒527-0157 滋賀県東近江市下中野町1050
お客様窓口 0120-38-1121
URL <https://www.probuster.jp/> [平日 9:00~17:00](12:00~13:00除く)

※本品の仕様は予告なく変更する場合があります。